


Paristojen asennusohje

Paristokynttilässä on kaksi Alkaaliparistoa, LR20 D, jotka ovat mukana kynttiläpakkauksessa.

Paristojen asennusta varten pohjassa oleva kansi on avattava (3 ruuvia). Ruuvien avaaminen onnistuu hyvin esim. 1 Euron kolikolla. Seuraa ohjeita

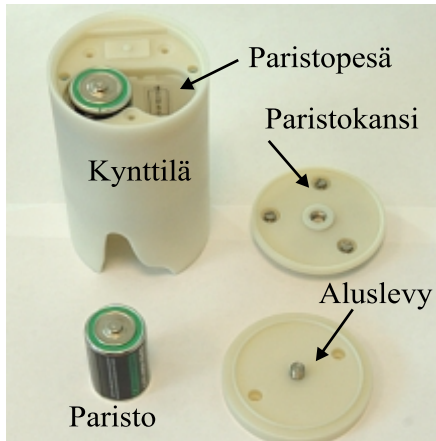

Paristokynttilä avattuna

- kynttilä
- paristokansi
- aluslevy (voidaan kiinnittää jalustalle)
- alkaaliparisto LR20 D



Kun aluslevy on ensin kierretty auki, avataan pohjassa olevat 3 ruuvia esim 1 Euron kolikolla. Huom! ruuvit on kiinnitetty taustastaan. Ne eivät putoa.



Kun ruuvit on avattu, kierretään aluslevy kevyesti paikalleen. Sitä käytetään apuna kannen avaamiseen.




Tartutaan tukevasti aluslevyyn ja vedetään kansi auki. Jos se ei tule helposti, varmistetaan, että ruuvit on avattu loppuun asti




Kun kansi avautuu, näkyvät paristot. Ensiasennuksessa paristopesät ovat tyhjiä. Paristojen suunnat on merkitty kansilevyyn sekä paristopesien sisään.



Asenna uudet paristot paristopesiin. Kannen kiinnittämistä varten kannattaa kynttilä asentaa ylösalaisin tukevalle alustalle.

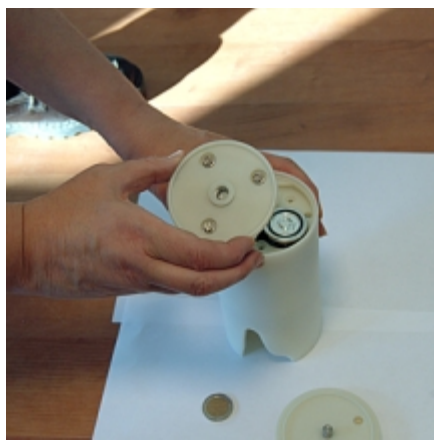

Kun paristot ovat paikallaan, laita kansi päälle. Tarkista ensin, että tiivisterengas on paikallaan kannessa (ohut valkoinen silikonikuminauha). Paina kansi tukevasti kynttilän reunojen tasalle, muuten ruuvit eivät tartu kiinni.

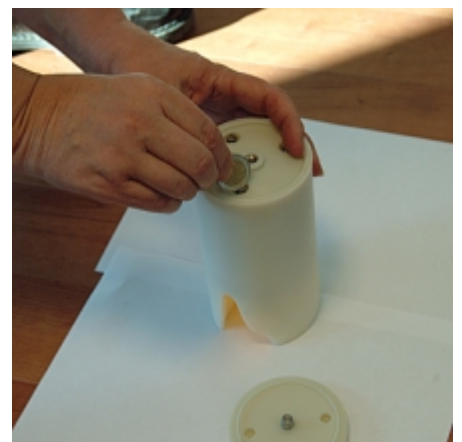

Ruuvit kierretään kiinni esim 1 Euron kolikolla. Kynttilää voidaan käyttää joko aluslevyn kanssa tai ilman. Aluslevy voidaan kiinnittää kahdella ruuvilla kynttiläjalustalle, joka voi olla käyttötarkoituksen mukaan esim. pöytä, pohjakivivi, kivijalusta, pronssilyhty, lyhtyaukko, näyteikkunan taso jne.